


IL50-98/4T-B30-F

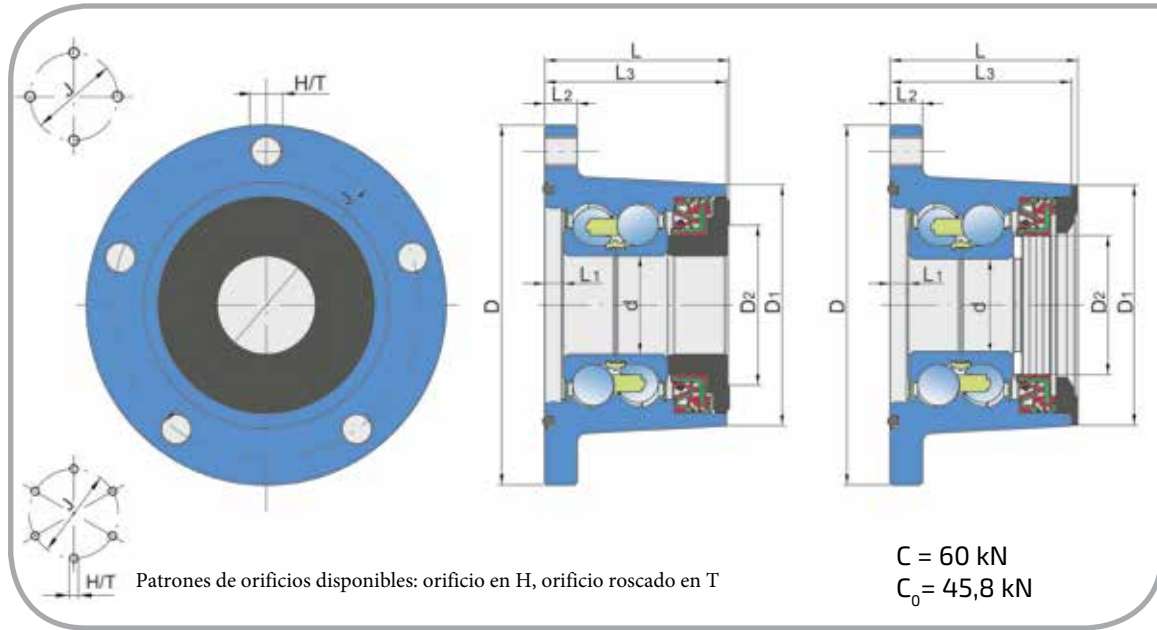

FKL

Patrones de orificios disponibles: orificio en H, orificio roscado en T

C = 60 kN
C₀ = 45,8 kN

www.fkl-iberica.com

Dimensiones (mm)

Designación	J	D	D ₁	D ₂	H/T	d	L	L ₁	L ₂	L ₃	kg
IL50-98/4T-B30-F	98	117	78,5	52	4xM12x1,25	30	60	6	10,5	59	1,75