


IL40-98/5T-M22

www.fkl-iberica.com

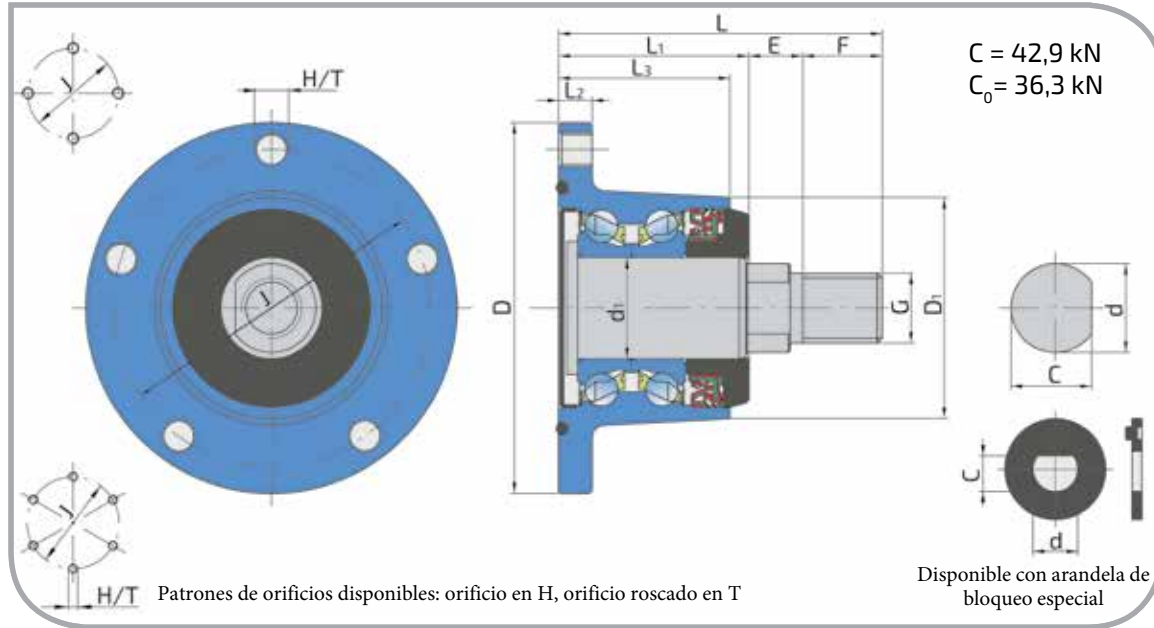

Patrones de orificios disponibles: orificio en H, orificio roscado en T

Dimensiones (mm)

Designación	J	D	D ₁	H/T	d	d ₁	G	C	L	L ₁	L ₂	L ₃	E	F	kg
IL40-98/5T-M22	98	117	70	5xM12x1,25	27,95	32	M22x1,5	25,4	102	60	10,5	54	17	25	2